

Luminaire linéaire à DEL étanche à la vapeur R2




CARACTÉRISTIQUES

- LUMINAIRE ÉTANCHE À MODULE LED IP66 CLASSEMENT IK.
- Certifié NEMA 4X. Contenu téléchargeable premium
- Entrée : CA 120-277 V, 50/60 Hz,
- Remplacement parfait pour l'ensemble T8 fluorescent luminaire
- Durée de vie : Limitée 5 ans par DLC

Sélection du modèle

Numéro de modèle	Du pouvoir	Lumen	Efficacité	Ra	Atténuation (Optionnel)	DLC ID No.	Température ambiante	Taille
OD R2-4VTM65WD -XXK Order code 741	65W	8450	≥ 130	≥ 80	Gradable 0-10V	PJ7UUT0D	-25°C ~ 40°C	1160*120*108 mm 45.7"*4.72"*4.25"

Dimension

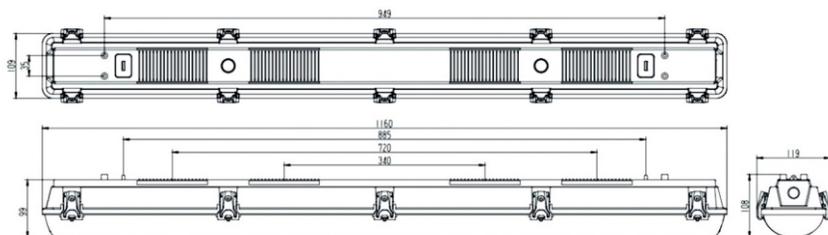

Capteur de mouvement



Détecteur de mouvement intégré (120-277V uniquement)

Kits de montage d'accessoires

inclus



- * Capteur de mouvement
- * Cordon de 6' en option



Visitez notre site Web www.overdrive-lighting.com pour plus d'informations sur notre gamme complète de produits LED.....

Veillez noter qu'en tant que destinataire de cette publicité, vous pouvez nous demander de ne plus envoyer de publicités futures à l'un de vos télécopieurs téléphoniques ou autres machines de communication, et qu'un manquement de notre part à nous conformer, dans les 30 jours, avec une telle demande répondant aux exigences de 47 CFR 64.1200 paragraphe (a)(4)(v) serait illégale. Si vous décidez de faire une telle demande, veuillez vous assurer que votre demande (1) identifie le ou les numéros de téléphone du télécopieur auquel votre demande se rapporte ; (2) la demande est faite à l'un des moyens de contact identifiés ci-dessous ; et (3) la personne qui fait une telle demande n'a pas, à la suite de cette demande, fourni une invitation ou une permission expresse, par écrit ou autrement, d'envoyer de telles publicités à ce télécopieur téléphonique. Sachez que vous pouvez faire cette demande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 auprès de l'un de nos contacts énumérés ci-dessus.